



# Deska profil pro suchou pokládku od firmy SCHÜTZ – tak jednoduchá může být suchá pokládka.

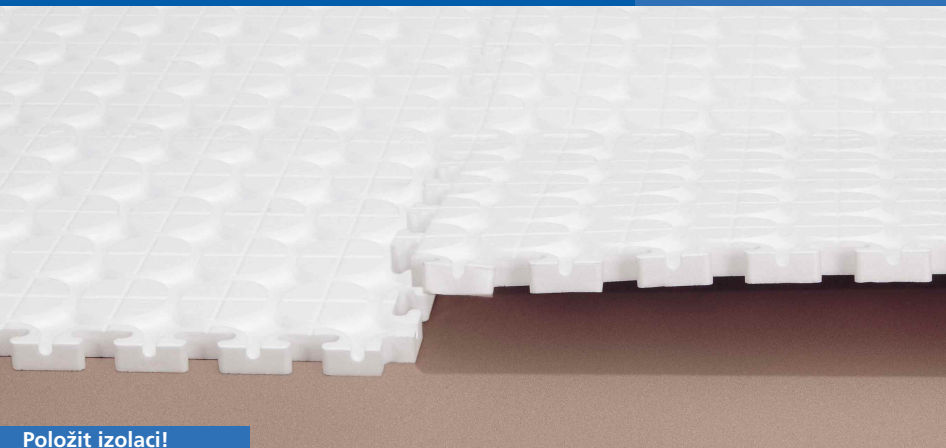

Položit izolaci!

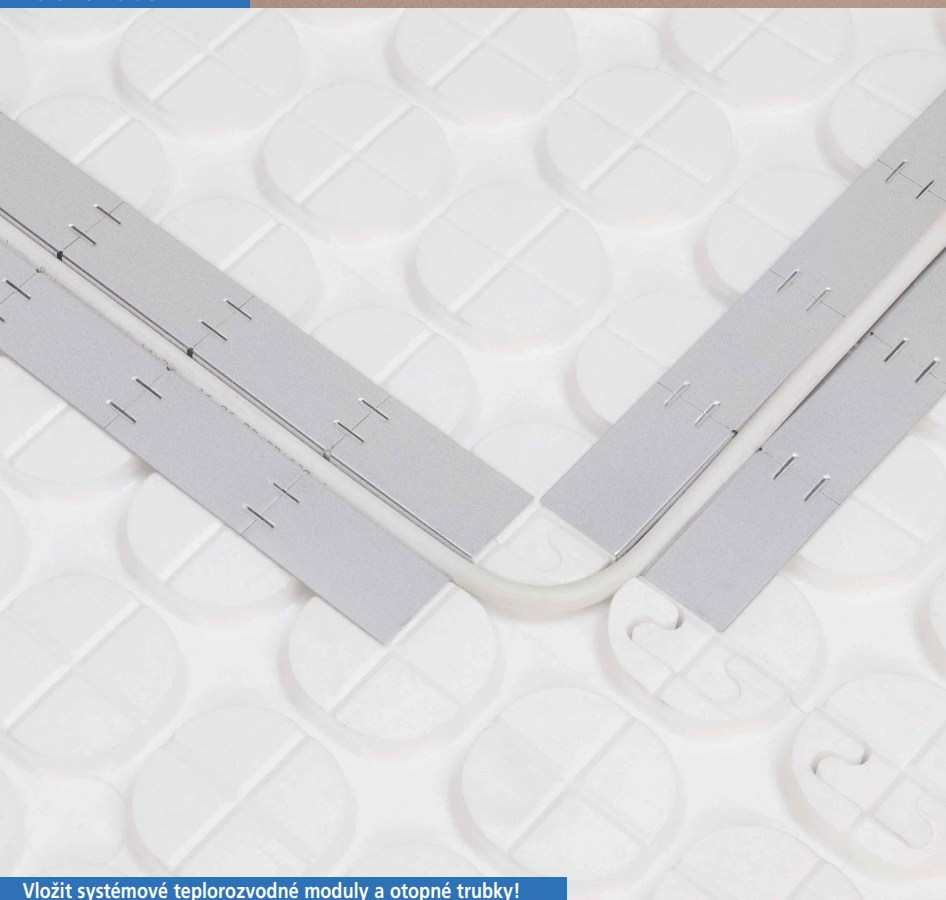

Vložit systémové teplorozvodné moduly a otopné trubky!

*Komfortně jednoduché,  
jednoduše komfortní.*

Doby, kdy se před položením desek pro suchou pokládku muselo investovat ještě hodně úsilí do plánování, jsou pryč. S deskou profil pro suchou pokládku od firmy SCHÜTZ platí motto: Položit izolaci, teplorozvodné moduly a otopné trubky, hotovo. Jestli se rozhodnete pro variantu s 25 mm nebo 30 mm, záleží na Vašich požadavcích.

**SHK**  **ZERT**



System hotov!

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

# Deska profil pro suchou pokládku SCHÜTZ – nic není jednoduššího.

*Desky profil pro suchou pokládku od firmy SCHÜTZ zaručují nejvyšší komfort a dělají z pokládání podlahového vytápění dětskou hru.*

- **Rychlá a jednoduchá montáž!** Odborní řemeslníci mohou přenést obvyklý postup při instalaci mokrých systémů také na suché systémy.
- **Hospodárné využití materiálu!** Pokládka téměř bez prořezu.
- **Vynikající vlastnosti k pokládání!** Žádné klouzání a posouvání – desky se navzájem spojují pomocí techniky zipu.
- **Maximální flexibilita s minimem konstrukčních dílů!** Jen s jednou systémovou deskou a jedním univerzálně použitelným teplorozvodným modulem je možná pokládka ve tvaru meandru nebo šneku.
- **Nepatrná konstrukční výška!** S deskou profil pro suchou pokládku 25 pro renovace a deskou profil pro suchou pokládku 30 pro novostavby.

## Technické údaje

Deska profil pro suchou pokládku:	25	30
číslo zboží:	4003959	4003961
jmenovitá hodnota tepelného odporu $R_{\lambda}$ :	0,56 m <sup>2</sup> K/W	0,75 m <sup>2</sup> K/W
vylepšený útlum kročejového hluku* $\Delta L_{w,R}$ :	0 dB	0 dB
požární odolnost dle DIN 4102-1:	B1	B1
tloušťka desky:	25 mm	30 mm
rozměr:	606 x 1.181 mm	606 x 1.181 mm

\*u vrstvy dle DIN 18560-2 s  $m' \geq 70$  kg/m<sup>2</sup>



Teplorozvodný modul  
s místem žádaného zlomu



Snadné upevnění  
otopné trubky nohou

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

Zastoupení pro ČR a SR:  
Richard Kaiser, Ing.  
Leknínová 1198 • CZ-46311 Liberec 30  
Tel.: (+420) 603 811 466  
E-mail: richard.kaiser@volny.cz  
prodejný sklad – odbyt:  
Stráž nad Nisou 118 • 46303 Liberec  
Tel./Fax: (+420) 485 120 895, 482 345 690 - 2

SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG  
Schützstraße 12  
D-56242 Selters  
Telefon +49 (0) 26 26/77-0  
Telefax +49 (0) 26 26/77-12 21  
E-Mail: info2@schuetz.net  
www.schuetz.net