

Deska s výstupky EPS-T 30-2 ideální rozměry pro rychlou pokládku.


NOVÉ! Nyní
PS-fólie s přesahem

Snadná instalace.

Deska s výstupky EPS-T 30-2 od firmy SCHÜTZ má jedinečný formát: Díky svým kompaktním rozměrům (cca 1 m x 1 m) lze tepelnou a kročejovou izolaci z polystyrenu položit mimořádně rychle také v malých plochách.



Položený systém s otopnou trubicí

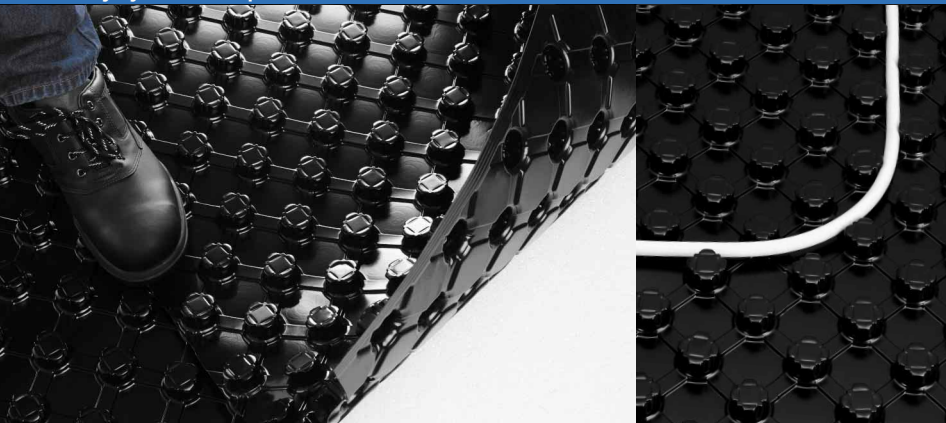

Čisté zakrytí spár pomocí přesahující PS-fólie

Fixace otopné trubky

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

Deska s výstupky EPS-T 30-2

ekonomická, komfortní a kompaktní.


Konec s nákladnou instalací – s praktickými systémovými deskami s výstupky od firmy SCHÜTZ položíte v nejkratším čase a s nepatrnými náklady ideální základ pro Vaše podlahové vytápění.

- **Snadná pokládka** – díky kompaktním rozměrům (cca 1 m x 1 m) je ideálně vhodná pro malé i velké prostory.
- **Bezpečná fixace otopné trubky** – pro nejpoužívanější průměry trubek 14 x 2 mm, 16 x 2 mm a 17 x 2 mm.
- **Čisté překrytí spár díky přesahující PS- fólii** – vhodné pro mokrou pokládku bez dalších pomocných prostředků.
- **Hospodárné využití materiálu** – pokládka téměř bez prořezu.

Pro sanace, průmyslová použití a pro dlouhé přepravní vzdálenosti je systémová deska k dostání také bez tepelné izolace s nepatrnou montážní výškou.

Technické údaje

Deska s výstupky:	EPS-T 30-2	bez tepelné izolace
číslo zboží:	4003963	4003964
jmenovitá hodnota tepelného odporu R_{λ} :	0,75 m ² K/W	0,0 m ² K/W
dynamická tuhost:	SD 20	
vylepšený útlum kročejového hluku* $\Delta L_{w,R}$:	28 dB	0 dB
požární odolnost dle DIN 4102-1:	B 2	B 1
tloušťka desky:	30 (28) mm	1 mm
	54 (52) mm	24 mm s výstupky
maximální zatížitelnost:	5 kPa	100 kPa
rozměr:	940 x 940 mm	940 x 940 mm

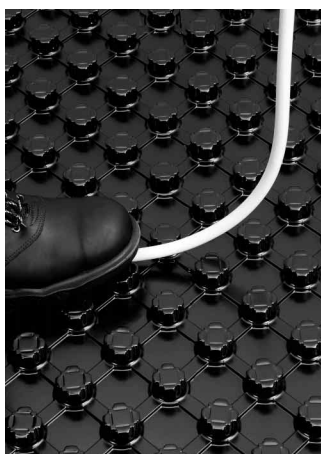

Bezproblémové položení izolace a otopných trubek jednou osobou

*u potěru dle DIN 18560 díl 2 s $m' \geq 70 \text{ kg/m}^2$ / ** dle DIN EN 13163



Zastoupení pro ČR a SR:
Richard Kaiser, Ing.
Leknínová 1198 • CZ-46311 Liberec 30
Tel.: (+420) 603 811 466
E-mail: richard.kaiser@volny.cz
prodejný sklad – odbyt:
Stráž nad Nisou 118 • 46303 Liberec
Tel./Fax: (+420) 485 120 895, 482 345 690 - 2

SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG
Schützstraße 12
D-56242 Selters
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21
E-Mail: info2@schuetz.net
www.schuetz.net