


# quadro-takk – kvadratická role tacker pro systémy podlahového vytápění SCHÜTZ.



## *Rozvinout – ukotvit – hotovo!*

Se skládací rolí quadro-takk firmy SCHÜTZ jde pokládat mimořádně racionálně, rychle a levně od ruky. Geniální princip, mnoho výhod: quadro-takk nabízí nejlepší tepelnou a kročejovou izolaci a díky kvadratickému balení lze snadno skladovat a přepravovat.

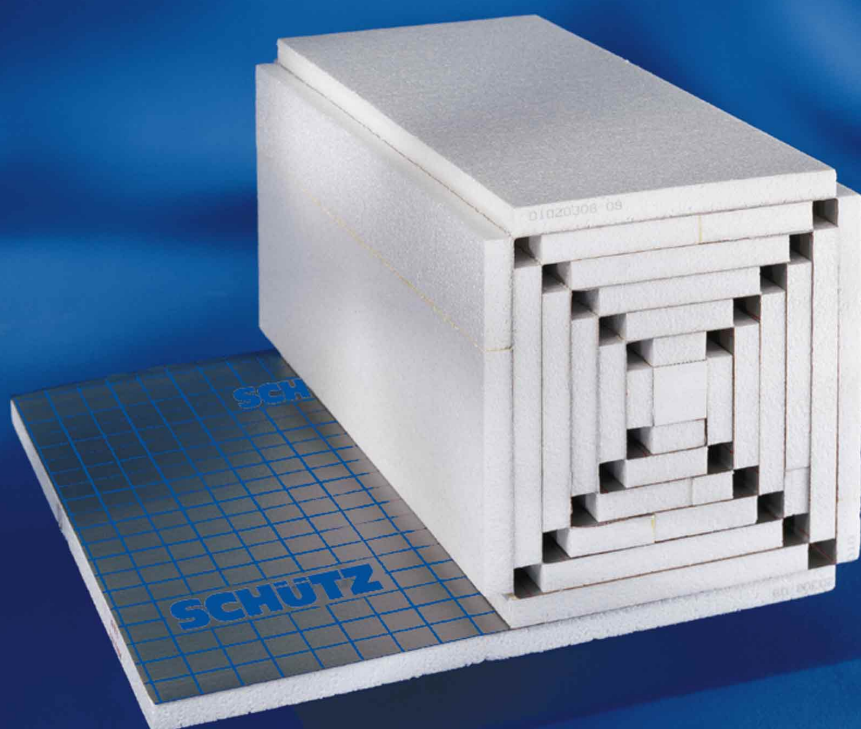

Rozvinout!



Ukotvit!



Hotovo!

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

# quadro-takk – praktické a hospodárné řešení od firmy SCHÜTZ.


**Snadněji a rychleji už to snad nejde:**  
**kvadratická skládací role quadro-takk SCHÜTZ.**

- **Snadná pokládka!** Jako role pro velké plochy, jako skládací deska pro malé plochy (jednodušší rozvinutí oproti standardním izolačním rolím)
- **Hospodárné využití materiálu!** pokládka bez prořezu
- **Optimální využití plochy a prostoru při skladování a přepravě!** Pro dobrý přehled o velikosti skladových zásob, minimalizaci ložné plochy při přepravě, snadnější rozdělení materiálu na stavbě jakož i snadnou manipulaci a přehled pro odběratele
- **Čisté překrytí spár díky přesahu krycí fólie!**
- **Bezpečné ukotvení otopné trubky!** Hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem ve spojení se speciálními příchytými sponami tacker pro bezpečné ukotvení otopné trubky v předem daných pokládacích roztečích

**V každém případě quadro-takk:**

typ	tloušťka	tepelný odpor	útlum krocej. hluku	max. provozní zatížitelnost	použití
EPS-T 35-3	35/32 mm	0,875 m <sup>2</sup> K/W	29 dB	4 kPa**	vyšší útlum krocejového hluku
EPS-T 30-3	30/27 mm	0,75 m <sup>2</sup> K/W	28 dB	4 kPa**	standardní, jednovrstvá pokládka
EPS-T 30-2	30/28 mm	0,75 m <sup>2</sup> K/W	28 dB	5 kPa**	jednovrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost
EPS-T 25-2	25/23 mm	0,625 m <sup>2</sup> K/W	28 dB	5 kPa**	dvouvrstvá pokládka, vyšší provozní zatížitelnost
EPS 100-30	30 mm	0,75 m <sup>2</sup> K/W	0 dB	100 kPa**	vysoká provoz. zatížitelnost, bez útlumu krocejového hluku

\*u potěru dle DIN 18560 díl 2 s m' ≥ 70 kg/m<sup>2</sup> / \*\* dle DIN EN 13163



K bezpečnému upevnění otopné trubky SCHÜTZ slouží stabilní, 8 mm široké příchyté spony tacker



K instalaci příchytých spon slouží montážní nástroj tacker, praktická montážní pomůcka

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

Zastoupení pro ČR a SR:  
Richard Kaiser, Ing.  
Leknínová 1198 • CZ-46311 Liberec 30  
Tel.: (+420) 603 811 466  
E-mail: richard.kaiser@volny.cz  
prodejný sklad – odbyt:  
Stráž nad Nisou 118 • 46303 Liberec  
Tel./Fax: (+420) 485 120 895, 482 345 690 - 2

SCHÜTZ Energietechnik GmbH & Co. KG  
Schützstraße 12  
D-56242 Selters  
Telefon +49 (0) 26 26 / 77-0  
Telefax +49 (0) 26 26 / 77-12 21  
E-Mail: info2@schuetz.net  
www.schuetz.net